



SIERRAS DE CARNES

SPK-295-SS

- Higiénica presentación de acero inoxidable.
- Sistema de seguridad de bajo voltaje en botoneras y sensores en puertas para un uso seguro.
- Potencia de trabajo de 1.5 HP monofásico.
- Sierra profesional para uso continuo.
- Lavable a chorro de agua.



PROTEK OFRECE UNA GRAN CANTIDAD DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES, ADEMÁS, ESTE PRODUCTO ESTÁ GARANTIZADO Y CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL.

Medida de cinta banda	295 cm/116"
Velocidad de la cinta	16 m/seg
Ancho de garganta	35 cm/13.75"
Altura de garganta	42 cm/16.5"
Interruptor termomagnético	Sí
Bandeja de desperdicio	Sí
Protector de cinta movable	Sí
Baleros sellados libres de mantenimiento	Sí
*Motor	1.5 HP/1.1 Kw
Peso neto	164 kg/360 lbs
Peso en huacal	202 kg/444 lbs
Voltaje	110/220 V

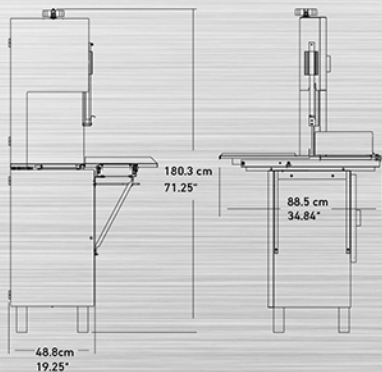


Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7




Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10




Imagen 11




Imagen 12

No se mueve
ni se desalinea

SIERRA

SPK-295-SS

EVITA ACCIDENTES

Cuenta con sensores magnéticos controlados electrónicamente que detienen el funcionamiento del motor si se abre alguna de las puertas (imagen 2).

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

Protege al motor de sobrecargas eléctricas y es reactivado fácilmente (imagen 3).

FRENO DE MOTOR (OPCIONAL)

Este dispositivo hace que la banda pare rápidamente (3 segs.) al oprimir el botón de apagado (imagen 4).

CUBREDEDO (OPCIONAL)

Cuenta con nuevo diseño en el carro móvil para proteger el dedo pulgar a la hora de estar operando la máquina (imagen 5).

INTERRUPTOR MAESTRO

Interrumpe totalmente el suministro de corriente al equipo, evitando accidentes (imagen 6).

LAVABLE A CHORRO DE AGUA

Dedicar menos tiempo en el proceso de limpieza diaria, se traduce en más utilidad para su negocio (imagen 7).

FÁCILMENTE DESMONTABLE

Los componentes principales son fácilmente desmontables (sin necesidad de herramienta) para su limpieza, y la cinta banda puede reemplazarse sin necesidad de desarmar ningún componente (imagen 8).

SISTEMA DE LIMPIADORES

Que mantienen las poleas y la cinta banda libres de grasa y desperdicio. Son desmontables sin necesidad de usar alguna herramienta (imagen 9).

CONSISTENCIA EN LOS CORTES

Mantiene la tensión correcta de la cinta banda, alargando la vida de la misma y realizando cortes rápidos y precisos. Cuenta con un punto indicador para facilitar el ajuste (imagen 10).

Regulador de espesor de corte graduado que permite ajustar fácilmente el grosor de los cortes, ayudando a tener productos más consistentes (imagen 11).

MÍNIMO ESFUERZO POR SU SISTEMA DE RODADO PRECISO

El carro cuenta con un sistema de rodamientos sólidos en acero inoxidable, montados dentro una guía-canal de acero inoxidable, diseñado para trabajo pesado, manteniendo siempre su alineación y sujeción (imagen 12).

EL MENOR COSTO DE OPERACIÓN

Su sistema de poleas balanceadas, y alineación de cuatro puntos, guías de acero con insertos de tungsteno para reducir la fricción, sistema de pistas en poleas con ángulo positivo para mayor adherencia de la cinta y proteger su traba.

NOM



Distribuido por Imbera México

Carretera México Tequisquiapan km 3.2
Zona Industrial Valle de Oro
CP. 76803
San Juan del Río, Querétaro

WWW.IMBERACOOING.COM